

# Firefox

Pour mettre Firefox à ma main, voici quelques éléments que je met en place:


Tapez `about:config` dans la barre d'adresse,

*filtrez avec le terme « ipv6 », et mettre la valeur sur « True » à l'option*

```
network.dns.disableIPv6 = True
```

Configurer SYNC pour récupérer les marques-pages en synchronisation

Ajouter les modules complémentaires suivants:

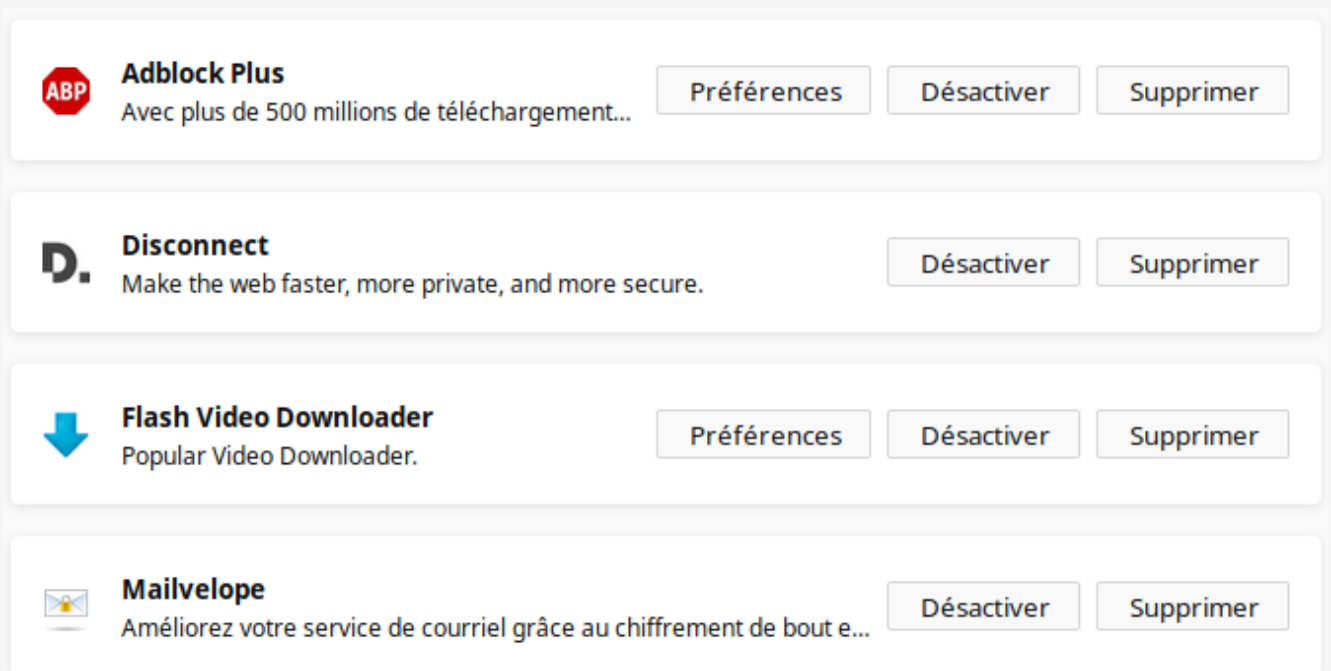

The screenshot shows the Firefox Add-ons page with four installed extensions. Each extension card includes an icon, the name, a brief description, and three action buttons: 'Préférences', 'Désactiver', and 'Supprimer'.

- Adblock Plus**: Avec plus de 500 millions de téléchargement... (Buttons: Préférences, Désactiver, Supprimer)
- Disconnect**: Make the web faster, more private, and more secure. (Buttons: Désactiver, Supprimer)
- Flash Video Downloader**: Popular Video Downloader. (Buttons: Préférences, Désactiver, Supprimer)
- Mailvelope**: Améliorez votre service de courriel grâce au chiffrement de bout e... (Buttons: Désactiver, Supprimer)

Modules complémentaires pour firefox

## Configuration d'un proxy SOCKS v4 via SSH:

Créer une connexion SSH vers votre serveur:

#Proxy pour les ports requis par softsqueeze pour LMS et serveur socks v4

```
#Proxy pour 9000=LMS et 3483=Softsqueeze  
ssh -D1111 -L 9000:192.168.0.11:9000 -L 3483:192.168.0.11:3483  
<votreuser>@<votreipOuFQDN>
```

Ouvrir Firefox avec un terminal:

```
firefox -p
```



Firefox Gestionnaire de profils

Créer un profile « Proxy SSH »

Modifier les paramètres de connexion réseau.

### Paramètres de connexion

#### Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet

Pas de proxy

Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau

Utiliser les paramètres proxy du système

Configuration manuelle du proxy

Proxy HTTP  Port

Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

Proxy SSL  Port

Proxy FTP  Port

Hôte SOCKS  Port

SOCKS v4  SOCKS v5

Pas de proxy pour

Exemples : .mozilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24

Adresse de configuration automatique du proxy

Ne pas me demander de m'authentifier si le mot de passe est enregistré

Utiliser un DNS distant lorsque SOCKS v5 est actif

Activer le DNS via HTTPS

URL

Paramètres du proxy SOCKS v4

Pour démarrer Firefox avec un profil, il faut utiliser dans un terminal ou faire un lanceur

```
firefox -P "Nom du profil"
```